

# DATENBLATT

**Blockziegel**  
**CLASSIC**

  
**ZIEGELWERK**  
**Schmid**  
GmbH & Co. seit 1602  
74357 Bönningheim, Erligheimer Straße 45  
Telefon 0 71 43 / 87 44-0, Telefax 87 44 50  
www.ziegelwerk-schmid.de  
info@ziegelwerk-schmid.de

## UNIPOR Blockziegel W 11

Zulassungsnummer Z – 17.1 – 767


### Für Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser

Hervorragender  
Wärmeschutz für  
das  
Niedrigenergiehaus  
und KfW-60-Haus

Schall- und  
Lärmschutz

Brand- und  
Feuerschutz

Witterungsschutz

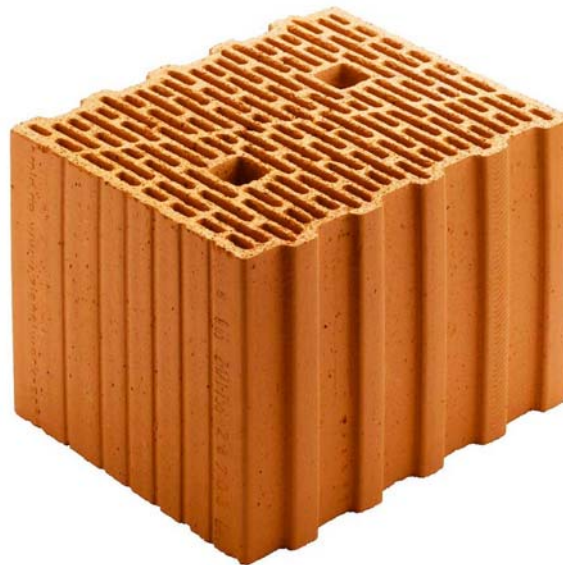

Homogen  
Monolitisch  
Ökologisch  
Wertbeständig  
Wirtschaftlich  
Behaglich  
Wohngesund

<b>Grundwerte</b>		
Rohdichte	kg/dm <sup>3</sup>	0,60
Steinfestigkeitsklasse	-	6
<b>Statik</b>		
Rechenwert der Eigenlast	KN/m <sup>3</sup>	7,0
zulässige Druckspannung	MN/m <sup>2</sup>	0,5 (bei LM 21) 0,6 (bei LM 36)
<b>Brandschutz</b>		
Feuerschutzklasse – (inkl. Putz)	-	F 90-A
<b>Wärmeschutz</b>		
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_R$	W/m·K	<b>0,11 (bei LM 21)</b> <b>0,12 (bei LM 36)</b>

Vorläufig lieferbare Formate: 247 x **240** x 238      247 x **300** x 238      247 x **365** x 238

## UNIPOR Blockziegel W 11 Zulassung Z17.1-767



Pos-Nr. Ziegelmauerwerk **d=24cm**, U=0,41 W/m<sup>2</sup>K; 6-0,6

Mauerwerk aus hochwärmedämmendem Ziegel mit mörtelfreier Stoßfuge, mit LM 21

Wanddicke 24 cm, Format 8 DF,

**UNIPOR Blockziegel W 11 mit Zulassung Z17.1-767**

Hersteller: Ziegelwerk Schmid, Bönningheim  
Wärmeleitfähigkeit 0,11 W/mK, U-Wert 0,41 W/m<sup>2</sup>K

**Festigkeitsklasse 6, Rohdichte 0,6 kg/dm<sup>3</sup>,**

sägemehl-porositiert liefern und erstellen.

Ergänzungsziegel sind in den Preis einzurechnen

..... m<sup>3</sup>

.....

Pos-Nr. Ziegelmauerwerk **d=30cm**, U=0,34 W/m<sup>2</sup>K; 6-0,6

Mauerwerk aus hochwärmedämmendem Ziegel mit mörtelfreier Stoßfuge, mit LM 21

Wanddicke 30 cm, Format 10 DF,

**UNIPOR Blockziegel W 11 mit Zulassung Z17.1-767**

Hersteller: Ziegelwerk Schmid, Bönningheim  
Wärmeleitfähigkeit 0,11 W/mK, U-Wert 0,34 W/m<sup>2</sup>K

**Festigkeitsklasse 6, Rohdichte 0,6 kg/dm<sup>3</sup>,**

sägemehl-porositiert liefern und erstellen.

Ergänzungsziegel sind in den Preis einzurechnen

..... m<sup>3</sup>

.....

Pos-Nr. Ziegelmauerwerk **d=36,5cm**, U=0,28 W/m<sup>2</sup>K; 6-0,6

Mauerwerk aus hochwärmedämmendem Ziegel mit mörtelfreier Stoßfuge, mit LM 21

Wanddicke 36,5 cm, Format 12 DF,

**UNIPOR Blockziegel W 11 mit Zulassung Z17.1-767**

Hersteller: Ziegelwerk Schmid, Bönningheim  
Wärmeleitfähigkeit 0,11 W/mK, U-Wert 0,28 W/m<sup>2</sup>K

**Festigkeitsklasse 6, Rohdichte 0,6 kg/dm<sup>3</sup>,**

sägemehl-porositiert liefern und erstellen.

Ergänzungsziegel sind in den Preis einzurechnen

..... m<sup>3</sup>

.....

(bei Verwendung von Leichtmörtel LM 36 sind die entsprechenden U-Werte einzusetzen: 0,41⇒0,44; 0,33⇒0,36; 0,28 ⇒ 0,30)