

DATENBLATT

Blockziegel
CLASSIC


ZIEGELWERK
Schmid
GmbH & Co. seit 1602
74357 Bönningheim, Erligheimer Straße 45
Telefon 0 71 43 / 87 44-0, Telefax 87 44 50
www.ziegelwerk-schmid.de
info@ziegelwerk-schmid.de

UNIPOR Blockziegel W 12

Zulassungsnummer Z – 17.1 – 767


Für Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser

Sehr guter
Wärmeschutz für
das
Niedrigenergiehaus

Schall- und
Lärmschutz

Brand- und
Feuerschutz

Witterungsschutz

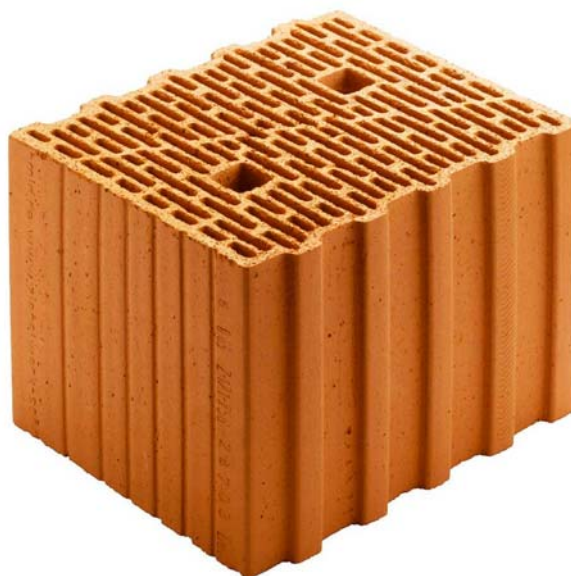

Homogen
Monolitisch
Ökologisch
Wertbeständig
Wirtschaftlich
Behaglich
Wohngesund

Grundwerte		
Rohdichte	kg/dm ³	0,65
Steinfestigkeitsklasse	-	6
Statik		
Rechenwert der Eigenlast	KN/m ³	7,5
zulässige Druckspannung	MN/m ²	0,5 (bei LM 21) 0,6 (bei LM 36)
Brandschutz		
Feuerschutzklasse – (inkl. Putz)	-	F 90-A
Wärmeschutz		
Wärmeleitfähigkeit λ_R	W/m·K	0,12 (bei LM 21) 0,13 (bei LM 36)

Vorläufig lieferbare Formate: 247 x **240** x 238 247 x **300** x 238 247 x **365** x 238

UNIPOR Blockziegel W 12 Zulassung Z17.1-767

Pos-Nr. Ziegelmauerwerk **d=24cm**, U=0,44 W/m²K; 6-0,65

Mauerwerk aus hochwärmedämmendem Ziegel mit mörtelfreier Stoßfuge, mit LM 21
Wanddicke 24 cm, Format 8 DF,
UNIPOR Blockziegel W 12 mit Zulassung Z17.1-767
Hersteller: Ziegelwerk Schmid, Bönningheim
Wärmeleitzahl 0,12 W/mK, U-Wert 0,44 W/m²K
Festigkeitsklasse 6, Rohdichte 0,65 kg/dm³,
sägemehl-porosierte liefern und erstellen.
Ergänzungsziegel sind in den Preis einzurechnen

..... m³

Pos-Nr. Ziegelmauerwerk **d=30cm**, U=0,36 W/m²K; 6-0,65

Mauerwerk aus hochwärmedämmendem Ziegel mit mörtelfreier Stoßfuge, mit LM 21
Wanddicke 30 cm, Format 10 DF,
UNIPOR Blockziegel W 12 mit Zulassung Z17.1-767
Hersteller: Ziegelwerk Schmid, Bönningheim
Wärmeleitzahl 0,12 W/mK, U-Wert 0,36 W/m²K
Festigkeitsklasse 6, Rohdichte 0,65 kg/dm³,
sägemehl-porosierte liefern und erstellen.
Ergänzungsziegel sind in den Preis einzurechnen

..... m³

Pos-Nr. Ziegelmauerwerk **d=36,5cm**, U=0,30 W/m²K; 6-0,65

Mauerwerk aus hochwärmedämmendem Ziegel mit mörtelfreier Stoßfuge, mit LM 21
Wanddicke 36,5 cm, Format 12 DF,
UNIPOR Blockziegel W 12 mit Zulassung Z17.1-767
Hersteller: Ziegelwerk Schmid, Bönningheim
Wärmeleitzahl 0,12 W/mK, U-Wert 0,30 W/m²K
Festigkeitsklasse 6, Rohdichte 0,65 kg/dm³,
sägemehl-porosierte liefern und erstellen.
Ergänzungsziegel sind in den Preis einzurechnen

..... m³

(bei Verwendung von Leichtmörtel LM 36 sind die entsprechenden U-Werte einzusetzen: 0,44⇒0,47; 0,36⇒0,39; 0,30 ⇒ 0,32)