

DATENBLATT

Planziegel
CLASSIC

UNIPOR Planziegel W 11

Zulassungsnummer Z – 17.1 – 756 / 819*


Für Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser

Guter Wärmeschutz
für das EnEV2009-
Haus

Schall- und
Lärmschutz

Brand- und
Feuerschutz

Witterungsschutz

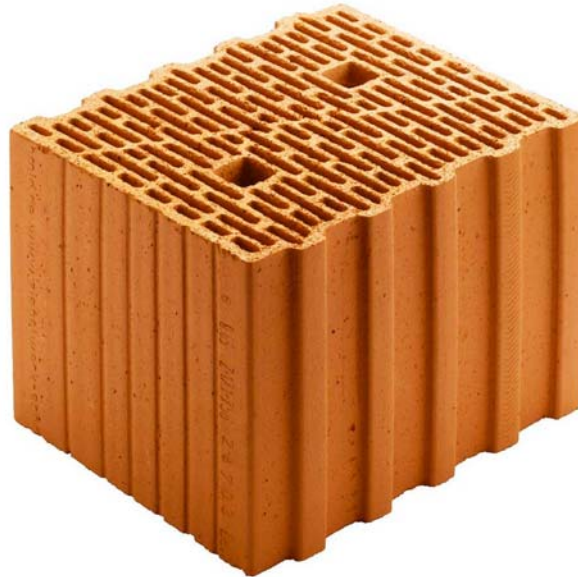

Homogen

Monolitisch

Ökologisch

Wertbeständig

Wirtschaftlich

Behaglich

Wohngesund

Grundwerte		
Rohdichte	kg/dm ³	0,60
Steinfestigkeitsklasse	-	8
Statik		
Rechenwert der Eigenlast	KN/m ³	7,0
zulässige Druckspannung	MN/m ²	1,0 (bei deckelndem Dünnbettmörtel) 0,8 (ohne deckelnden Dünnbettmörtel)
Brandschutz		
Feuerschutzklasse – (inkl. Putz)	-	F 180-A (bei deckelndem Dünnbettmörtel) F 30-A (ohne deckelnden Dünnbettmörtel)
Wärmeschutz		
Wärmeleitfähigkeit λ_R	W/m·K	0,11

* deckelndes Planziegelmauerwerk / nicht deckelndes Planziegelmauerwerk

Lieferbare Formate:

307 x **240** x 249

247 x **300** x 249

247 x **365** x 249


GmbH & Co. seit 1602
74357 Bönningheim, Erligheimer Straße 45
Telefon 0 71 43 / 87 44-0, Telefax 87 44 50
www.ziegelwerk-schmid.de
info@ziegelwerk-schmid.de

UNIPOR Planziegel W 11 Zulassung Z-17.1-756 und 819

Pos-Nr. Planmauerwerk **d=24cm**, U=0,41 W/m²K; 8-0,6

Mauerwerk aus hochwärmedämmendem Ziegel
mit **mörtelfreier Stoßfuge, im Dünnbettverfahren**
Wanddicke 24 cm, Format 8 DF,

UNIPOR Planziegel W 11
mit Zulassung **Z-17.1-756 / 819**

Hersteller: Ziegelwerk Schmid, Bönningheim
Wärmeleitzahl 0,11 W/mK, U-Wert 0,41 W/m²K

Festigkeitsklasse 8, Rohdichte 0,6 kg/dm³,
sägemehl-porosierte liefern und erstellen.

Ergänzungsziegel sind in den Preis einzurechnen

Mit gedeckelter Lagerfuge verarbeitet Ja O

..... m³

.....

Pos-Nr. Planmauerwerk **d=30cm**, U=0,34 W/m²K; 6-0,6

Mauerwerk aus hochwärmedämmendem Ziegel
mit **mörtelfreier Stoßfuge, im Dünnbettverfahren**
Wanddicke 30 cm, Format 10 DF,

UNIPOR Planziegel W 11
mit Zulassung **Z-17.1-756 / 819**

Hersteller: Ziegelwerk Schmid, Bönningheim
Wärmeleitzahl 0,11 W/mK, U-Wert 0,34 W/m²K

Festigkeitsklasse 8, Rohdichte 0,6 kg/dm³,
sägemehl-porosierte liefern und erstellen.

Ergänzungsziegel sind in den Preis einzurechnen

Mit gedeckelter Lagerfuge verarbeitet Ja O

..... m³

.....

Pos-Nr. Planmauerwerk **d=36,5cm**, U=0,28 W/m²K; 6-0,6

Mauerwerk aus hochwärmedämmendem Ziegel
mit **mörtelfreier Stoßfuge, im Dünnbettverfahren**
Wanddicke 36,5 cm, Format 12 DF,

UNIPOR Planziegel W 11
mit Zulassung **Z-17.1-756 / 819**

Hersteller: Ziegelwerk Schmid, Bönningheim
Wärmeleitzahl 0,11 W/mK, U-Wert 0,28 W/m²K

Festigkeitsklasse 8, Rohdichte 0,6 kg/dm³,
sägemehl-porosierte liefern und erstellen.

Ergänzungsziegel sind in den Preis einzurechnen

Mit gedeckelter Lagerfuge verarbeitet Ja O

..... m³

.....

