

DATENBLATT

Planziegel
CLASSIC

UNIPOR Planziegel W 14

Zulassungsnummer Z – 17.1 – 679 / 760*


Für Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser

Guter Wärmeschutz
für Gewerbebauten

Guter Schall- und
Lärmschutz

Brand- und
Feuerschutz

Witterungsschutz

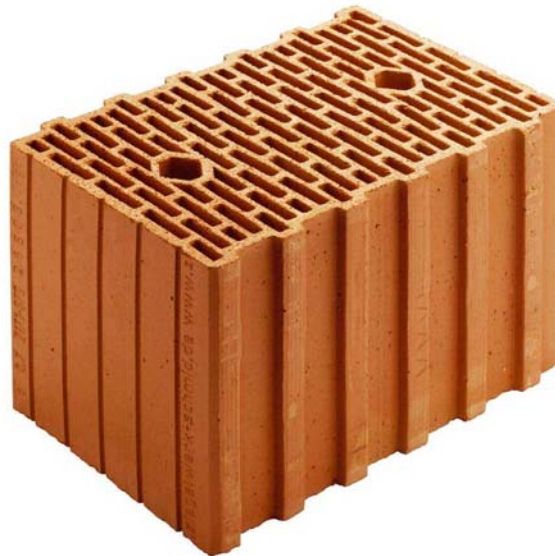

Homogen

Monolithisch

Ökologisch

Wertbeständig

Wirtschaftlich

Behaglich

Wohngesund

Grundwerte		
Rohdichte	kg/dm ³	0,70
Steinfestigkeitsklasse	-	6
Statik		
Rechenwert der Eigenlast	KN/m ³	8,0
zulässige Druckspannung	MN/m ²	1,1 (bei deckelndem Dünnbettmörtel) 0,8 (ohne deckelnden Dünnbettmörtel)
Brandschutz		
Feuerschutzklasse – (inkl. Putz)	-	Brandwand (Bei deckelndem Dünnbettmörtel wenn $\alpha_2 \leq 0,8$)
Wärmeschutz		
Wärmeleitfähigkeit λ_R	W/m·K	0,14

* deckelndes Planziegelmauerwerk / nicht deckelndes Planziegelmauerwerk

Vorläufig lieferbare Formate: 307 x **240** x 249 247 x **300** x 249 247 x **365** x 249


GmbH & Co. seit 1602
74357 Bönningheim, Erligheimer Straße 45
Telefon 0 71 43 / 87 44-0, Telefax 87 44 50
www.ziegelwerk-schmid.de
info@ziegelwerk-schmid.de

UNIPOR Planziegel W 14 Zulassung Z-17.1-679 und 760



Pos-Nr. Planmauerwerk **d=24cm**, U=0,50 W/m²K; 6-0,70

Mauerwerk aus hochwärmedämmendem Ziegel
mit mörtelfreier Stoßfuge, im Dünnbettverfahren
Wanddicke 24 cm, Format 10 DF,
UNIPOR Planziegel W 14
mit Zulassung Z-17.1-679 / 760
Hersteller: Ziegelwerk Schmid, Bönningheim
Wärmeleitzahl 0,14 W/mK, U-Wert 0,50 W/m²K
Festigkeitsklasse 6, Rohdichte 0,70 kg/dm³,
sägemehl-porosierte liefern und erstellen.
Ergänzungsziegel sind in den Preis einzurechnen
Mit gedeckelter Lagerfuge verarbeitet Ja O

..... m³

.....

Pos-Nr. Planmauerwerk **d=30cm**, U=0,41 W/m²K; 6-0,70

Mauerwerk aus hochwärmedämmendem Ziegel
mit mörtelfreier Stoßfuge, im Dünnbettverfahren
Wanddicke 30 cm, Format 10 DF,
UNIPOR Planziegel W 14
mit Zulassung Z-17.1-679 / 760
Hersteller: Ziegelwerk Schmid, Bönningheim
Wärmeleitzahl 0,14 W/mK, U-Wert 0,41 W/m²K
Festigkeitsklasse 6, Rohdichte 0,70 kg/dm³,
sägemehl-porosierte liefern und erstellen.
Ergänzungsziegel sind in den Preis einzurechnen
Mit gedeckelter Lagerfuge verarbeitet Ja O

..... m³

.....

Pos-Nr. Planmauerwerk **d=36,5cm**, U=0,35 W/m²K; 6-0,70

Mauerwerk aus hochwärmedämmendem Ziegel
mit mörtelfreier Stoßfuge, im Dünnbettverfahren
Wanddicke 36,5 cm, Format 12 DF,
UNIPOR Planziegel W 14
mit Zulassung Z-17.1-679 / 760
Hersteller: Ziegelwerk Schmid, Bönningheim
Wärmeleitzahl 0,14 W/mK, U-Wert 0,35 W/m²K
Festigkeitsklasse 6, Rohdichte 0,70 kg/dm³,
sägemehl-porosierte liefern und erstellen.
Ergänzungsziegel sind in den Preis einzurechnen
Mit gedeckelter Lagerfuge verarbeitet Ja O

..... m³

.....

